操作更简便

采用彩色触摸屏，直接触摸编辑打标文本及控制打标，所见即所得更加直观；多文本多种对齐、旋转、倾斜按钮，超长打标内容编辑更加方便；支持外接鼠标键盘，输入方式更加灵活。

功能更强大

断电存储功能，减少操作员操作，保证流水线顺利运转；多次触发记忆功能，有效避免漏打现象；超长文本打标、在线编辑功能，为线材、管材、板材行业提供可靠的支持。

运算更高速

高性能FPGA、多核双CPU以及WinCE系统，高效、高速处理运算数据，快速定位，提高飞行打码效率。

控制更多元化

客户可以根据自身需要通过设置多个打标文件运行、终止条件，自行排列文件顺序打标；通过RS-232串口通信控制；通过TCP/IP网络通信控制；通过I/O端口电平触发控制。

NV-100触摸屏信息	
分辨率	10” 800X600 (7”、8” 可选，或外接大尺寸显示器)
所见即所得及信息选择预览	√
操作方式	触屏、鼠标、键盘
操作语言	简体中文、英文
密码保护	多个保护级别和访问权限
打标和编辑功能	
选项	日期、时间、固定文本、变量文本、序列号、条形码、二维码、图形和标识、自定义日期和时间格式、圆弧排版、镜像、倾斜
字符类型	矢量、点阵
字库类型	SHX、TTF、点阵
条形码	CODE25/39/93/128/128A/128B/128C、EAN8/13/128
二维码	QRCODE/DATAMATRIX
硬件环境参数	
规格尺寸	262X214.5X49
电源	直流12V/2A
激光器类型	YAG/CO2/IPG/SPI/端泵半导体激光器
振镜控制	数字XY2-100/模拟（可选）
接口	2个USB接口、 1个串行RS232接口、 一个RJ45以太网接口、 1个SD卡接口、 多路外触发与控制输出接口
软件功能	
基本功能	条码二维码、导入图片（PLT）、单线体/双线体/填充/点阵
飞行基本功能	指定速度/编码器检测速度飞行打标、高速飞行变量打标
飞行特殊功能	超长打标、等时/等距打标、串口通讯打标、在线编辑功能

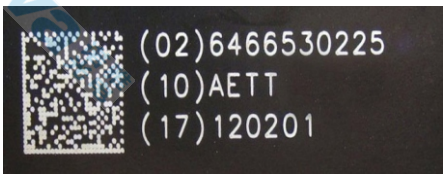

武汉诺雅光电科技有限公司
总部地址：武汉市洪山区珞瑜路243号华工科技产业大厦404　华南销售中心地址：东莞市石碣镇政文路文化广场四楼
电话：027-87181660　传真：027-87618178-605　电话：0769-86017798　手机：18120558178
网址：www.novalaser.com.cn